

ПОСТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ РАТО

Пост вспомогательный AP-D11 предназначен для использования в составе с модульным блоком управления перегрузочным оборудованием и применяется для подачи команд управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальное коммутируемое напряжение — 30 В
- Максимальный коммутируемый ток — 3 А
- Тип контактов — 5×NO (нормально-открытый),
1×NC (нормально-закрытый)
- Степень защиты — IP54
- Температура окружающей среды — -30 °С ... +65 °С
- Габаритные размеры — 280×70×65 мм
- Масса — 1,5 кг
- Средний срок службы — 6 лет

МОНТАЖ

Внимание! Монтаж и подключение изделия должны выполняться квалифицированными (профессиональными) и обученными специалистами в соответствии с нормативными правилами охраны труда и электробезопасности.

Установка фиксирующего кронштейна для поста выполняется на вертикальную поверхность (кронштейн с элементами крепления поставляется в комплекте).

Для подключения используется медный многожильный кабель с двойной изоляцией круглой формы (кабель поставляется в комплекте) провода кабеля имеют маркировку (от 1 до 8). Схема подключения показана на рисунке 1.

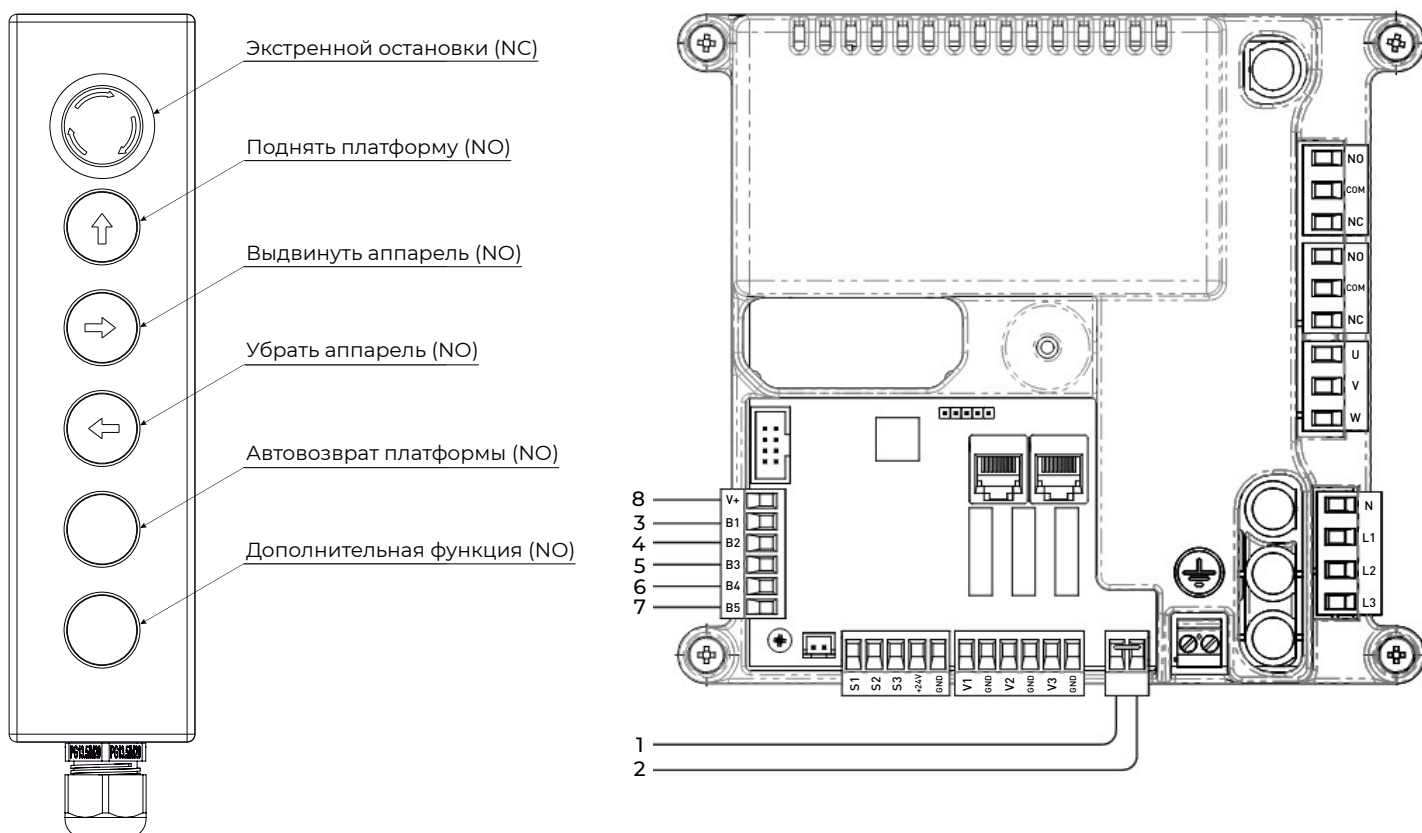


Рисунок 1 – Схема подключения поста управления к блоку CU-D01-B/CU-D11-B

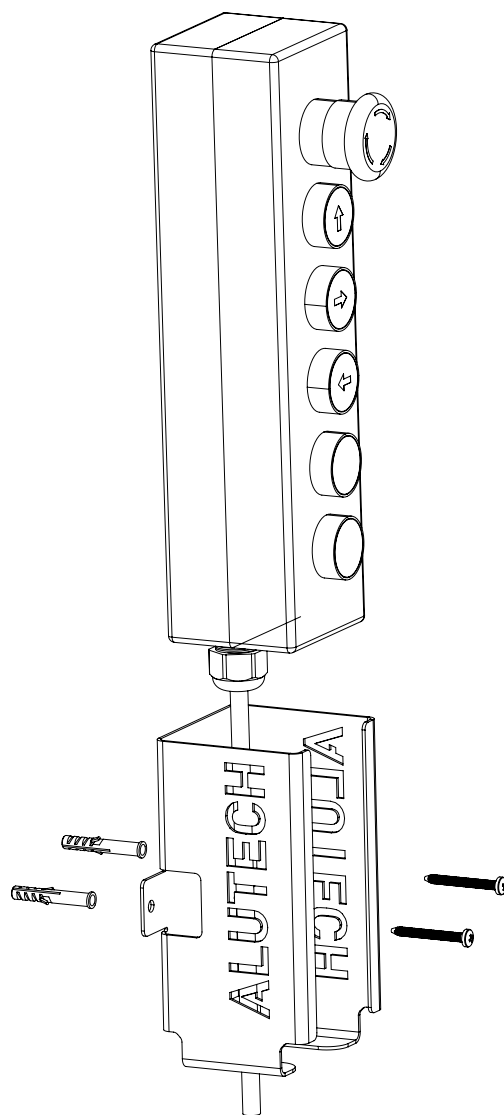


Рисунок 2 – Схема монтажа кронштейна и установки поста вспомогательного

R7090193
09.2026

Сделано в Китае.

Изготовитель: ООО «Алютех Воротные Системы», 223016, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Новодвор-
ский с/с, д. Королищевичи, ул. Свислочская, д. 5, каб. 310, тел. +375 (17) 330 11 00, +375 (17) 330 11 01

