


АЛГОРИТМ РАСЧЕТА РС+АМС В ПО AluRoll

Для расчета роллеты, совмещенной с антимоскитной защитой, в 12-й версии ПО AluRoll необходимо выполнить следующие шаги.

1. Сформировать новый заказ на роллету:

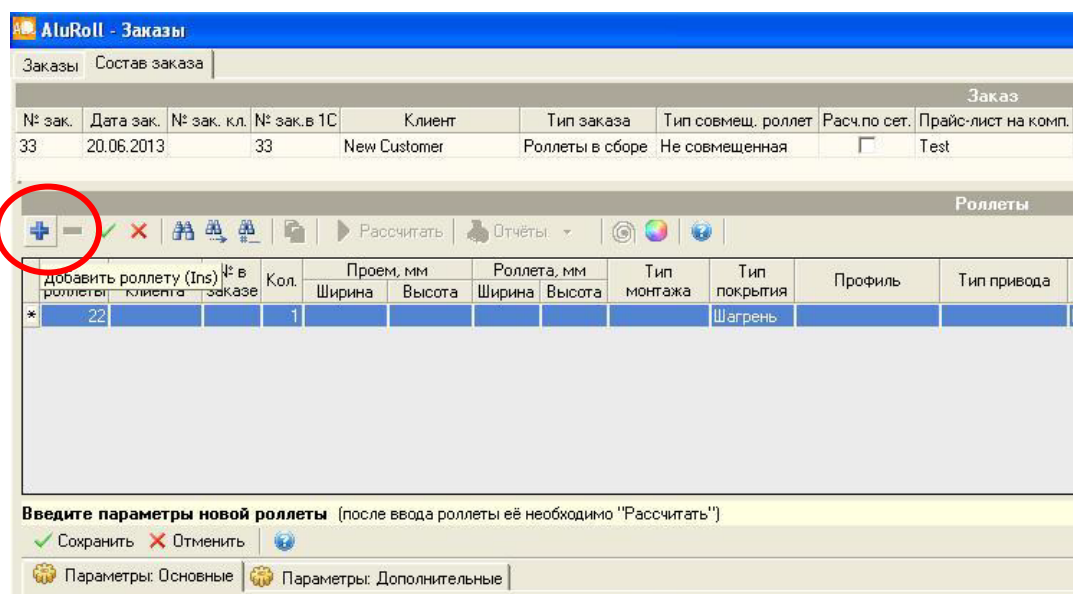


The screenshot shows the 'AluRoll - Заказы' window. The 'Заказы' tab is active. The 'Заказ' table contains one order with the following data:

№ зак.	Дата зак.	№ зак. кл.	№ зак. в 1С	Клиент	Тип заказа	Тип совмещ. роллет	Расч. по сет.	Прайс-лист на комп.
33	20.06.2013		33	New Customer	Роллеты в сборе	Не совмещенная	☐	Test

The 'Роллеты' table is empty. The toolbar contains a '+' icon circled in red. Below the tables, there is a section for entering parameters for a new roller, with buttons for 'Сохранить' (Save) and 'Отменить' (Cancel).

2. В появившемся окне справа снизу выбрать вкладку «Параметры: Дополнительные» и поставить галочку в разделе «АМС»:

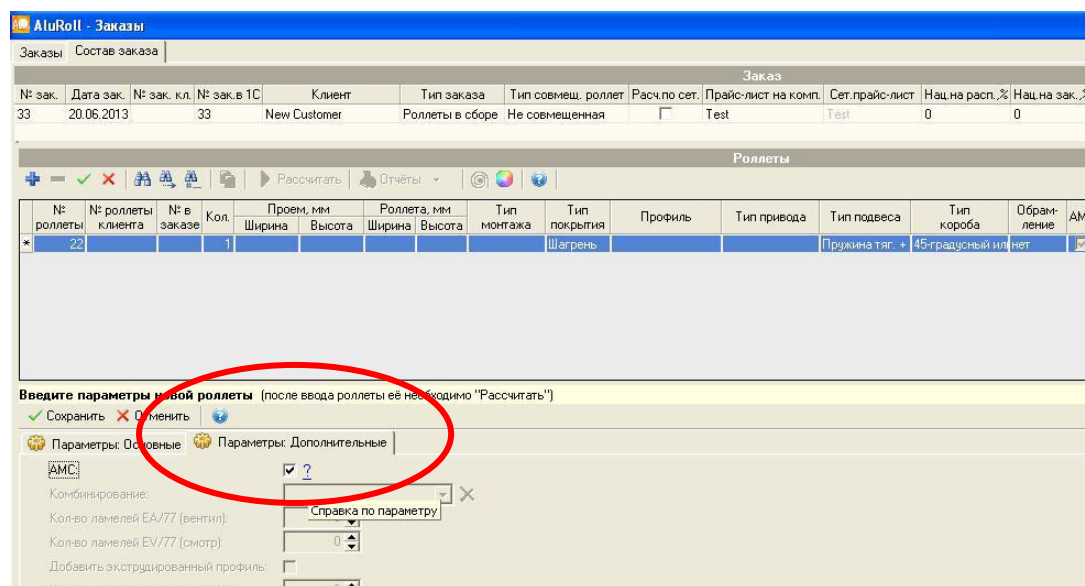

The screenshot shows the 'AluRoll - Заказы' window with the 'Параметры: Дополнительные' tab selected. The 'АМС' checkbox is checked. The 'Параметры: Основные' (Basic Parameters) section is visible, showing fields for roller width, height, and material. The 'Параметры: Дополнительные' (Additional Parameters) section is also visible, showing fields for roller type, profile, and drive.


- Затем вернуться во вкладку «Параметры: Основные» и внести данные для расчета роллеты – размеры проема, тип монтажа, типоразмер профиля, подвес, тип короба, тип привода:

- !** **Обращаем внимание:** при расчете PC+AMC в параметре «Сторона установки замка и других устройств» возможен выбор только варианта установки «С обратной стороны короба». После сохранения выбранных параметров для расчета роллеты появится соответствующее оповещение:

- Приступить к расчету PC+AMC. ПО будет предлагать соответствующие комплектующие для расчета – совмещенные направляющие шины и аксессуары для монтажа AMC:

Артикул	Наименование	Код	Цвет	Ед. изм.	Параметр	Цена, EUR (с НДС)	Дополнительно
M-GR53x39I24	Шина направляющая	101	белый (ш)	м	10		С ПВХ вставкой

5. По завершении расчета PC+AMC всплывает оповещение «Роллета УСПЕШНО рассчитана»:

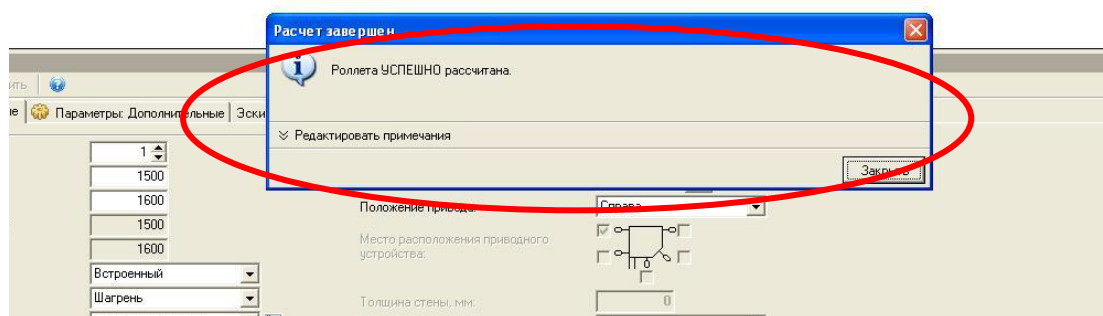

6. Последний шаг – расчет выводится в удобном для работы виде:

