

«Охота» на ворота: выбираем секционные ворота

Решили установить секционные ворота? Мы уважаем ваш выбор. И ценим ваше время. Поэтому заблаговременно исключаем сценарий, по которому придется бороздить интернет и перечитывать бесчисленные статьи из строительных журналов. В первую очередь каждый «охотник» желает знать, за какими воротами спрятано качество. В данной статье раскрыт алгоритм выбора надежных секционных ворот, разработанный специалистами «Алютех», на основе многолетнего опыта.




Шаг первый

Начните с измерений

Для начала необходимо измерить размер проема и высоту перемычки (расстояние от верха проема до потолка). Имея на руках эти данные, специалисты помогут выбрать тип монтажа ворот и рассчитать их стоимость. Например, в компании «Алютех» это будут либо ворота серии Classic с торсионными пружинами (средний и высокий ценовой сегмент), либо ворота экономичной серии Standard с пружинами растяжения (способ крепления пружин защищен патентом). Максимальный размер гаражных ворот Classic – 5 x 3,085 м, Standard – 3,5 x 3,085 м. «Алютех» устанавливает ворота даже при высоте перемычки в 10 см.

Секционные ворота «Алютех» можно установить практически в любой гаражный проем.

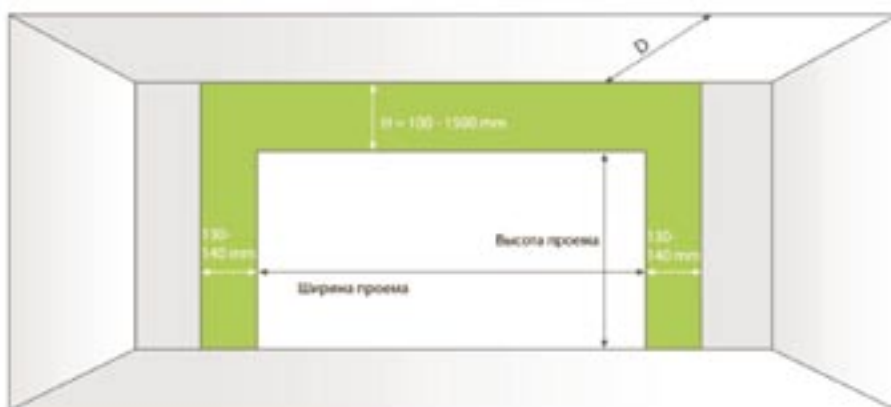

«НА ЗАМЕТКУ»

Самое главное качество ворот – долговечность. Уточните у производителя срок эксплуатации ворот. Например, секционные гаражные ворота «Алютех» будут служить Вам верой и правдой минимум 17 лет, с учетом четырех циклов подъемов-опусканий ежедневно. Итого – 25 000 циклов. По окончании расчетного ресурса достаточно заменить пружину.

Шаг второй

Уделите первостепенное внимание прочности сэндвич-панели, а также ее покрытию, рисунку и цвету

Полотно секционных ворот состоит из сэндвич-панелей. Обратите внимание на несколько аспектов:



1) **Надежность панели**, которая определяется ее толщиной. Чем толще панель, тем прочнее ворота и тем выше их теплоизоляционные свойства. Толщина сэндвич-панели колеблется от 2 см (для неотапливаемых помещений) до 4,5 см.

2) **Эстетичность панели – это ее рисунок и цвет.**

Сегодня на рынке представлены панели с рисунками «горизонтальный гофр», «микроволна», «филенка». Благодаря симметричному расположению гофров стыки панелей в собранном полотне абсолютно не заметны. Полотно с рисунком «микроволна» скрывает мелкие повреждения лакокрасочного покрытия, сохраняя отличный вид ворот на долгие годы. Филенки (кассеты), точно распределенные по ширине и высоте ворот, станут утонченным элементом дизайна.

«НА ЗАМЕТКУ»

Выбирайте максимальную толщину сэндвич-панели (4,5 см) – тем прочнее будет воротная конструкция и тем больше тепла сохранится в Вашем помещении. По теплопроводности такие ворота превышают кирпичную кладку в два кирпича.

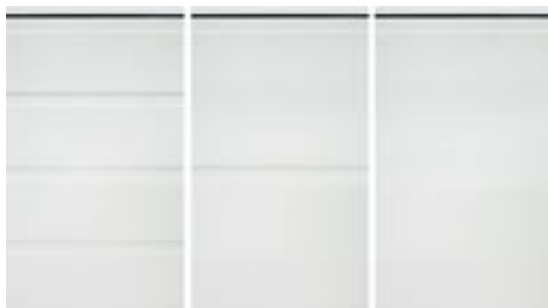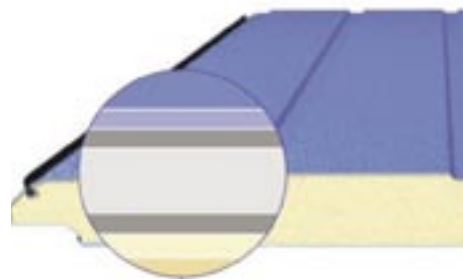

Сегодня панели могут быть окрашены в любой цвет по шкале RAL. Наряду с этим «Алютех» предлагает восемь стандартных цветов (без доплаты за окраску), а также три цвета «под дерево» (золотой дуб, темный дуб, вишня).

3) **Качество покрытия панели**, от которого зависят антикоррозийные



свойства и долговечность ворот. Ворота «Алютех» имеют гарантированную стойкость к деформации благодаря наличию слоя пенополиуретана повышенной плотности (46-47 кг/м3). При этом «Алютех» использует стальную ленту толщиной 0,4 мм, цинковое покрытие 16 мкм, комплектующие из нержавеющей стали.

4) **Конструктивные особенности панелей.** Здесь важно обратить внимание на соединение внутреннего и внешнего стального листа. Каждый производитель находит свое решение, например, внешний и внутренний листы каждой панели «АЛЮТЕХ» соединяются в надежный замок, образуя замкнутый контур. Это исключает возможность расслоения панелей в процессе эксплуатации изделия, что особенно важно для больших и тяжелых ворот.

«НА ЗАМЕТКУ»

Секционные ворота с отделкой «под дерево» являются оптимальным решением для коттеджей и домов, выполненных из дерева и красного кирпича. Они сделаны из прочных стальных сэндвич-панелей, которые достоверно имитируют структуру древесины.

Шаг третий

Помните про дополнительные опции – калитку, окна, вентиляционную решетку

На этом этапе стоит подумать о дополнительном входе в гараж. Калитка может быть встроена в ворота и в фасад. Ее наличие сэкономит как Ваше время, так и ресурс ворот. Сэндвич-панели калитки обрамлены алюминиевым профилем. Вся конструкция защищена противовзломной системой.



Также Вы можете выбрать **ворота со встроенными окнами и вентиляционной решеткой**. Естественное освещение и свежий воздух будут держать Вас в тонусе. Окна «Алютех» снабжены декорированными вставками в виде креста или солнечных лучей, а решетки – защитными москитными сетками.

Шаг четвертый

Выбирайте надежное устройство для запирания ворот

Для гаража без дополнительного входа необходим замок, который будет открывать и закрывать ворота снаружи и изнутри. Замок должен быть надежным и при этом иметь эстетичный внешний вид. В ригельном замке «Алютех» предусмотрена возможность разблокировки электропривода. В случае отключения электроэнергии ворота могут быть переведены на ручное управление.

Шаг пятый

Управляйте воротами удобным для Вас способом

Существует ручное и автоматическое управление воротами. Для ручного подъема ворот устанавливается двусторонняя ручка. Для удобного закрытия ворот изнутри предусмотрен канат. Дополнительно можно использовать специальный блок, через который перекинута веревка.

Гораздо более удобными и безопасными являются автоматические ворота. Они легки, бесшумны и высокофункциональны. Достаточно нажать кнопку дистанционного пульта и – добро пожаловать. «Алютех» предлагает качественную и надежную автоматику разных ценовых категорий.

Освоив эту простую пошаговую инструкцию, Вы выберете идеальные ворота для своего дома или мастерской. Если в процессе подбора возникнут вопросы – обращайтесь в компанию «Алютех», специалисты которой всегда дадут Вам нужный совет.



Заказать секционные ворота

«Алютех» можно у официальных

дилеров Группы компаний «Алютех» во всех регионах России, а также через «Окно заказа» на сайте www.alutech.ru