

nicetoday

Robus – новые двигатели, новые решения.



Легкий монтаж

Благодаря системе BlueBus, позволяющей подключать к блоку управления до семи пар фотоэлементов серии Moonbus, используя всего два провода.

Практичность

Плата управления расположена внутри Robus. Дополнительно, возможна установка аккумуляторной батареи PS124, которая легко устанавливается внутри корпуса привода.

Современность


Скорость, сила и время ожидания регулируются. Система автоматически корректирует крутящий момент в зависимости от температуры окружающей среды. Выбор главный/второстепенный автоматически синхронизирует 2 двигателя, таким образом, производя автоматизацию двух противоположно стоящих ворот.

Разумность

Благодаря амперометрической системе обнаружения препятствий и автоматическому программированию времени работы. Самодиагностика: проблесковая лампа информирует о неполадках 8-ю вариантами индикации.

Безопасность


Возможность использования индукционного концевого выключателя. Регулирование ускорения и замедления в начале и в конце каждого маневра.



nicetoday

Идеальное решение для откатных ворот весом до 1000 кг.


Основные характеристики:

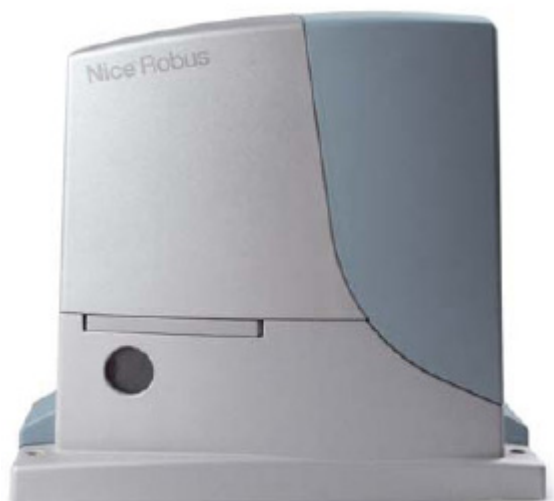

1. Для откатных ворот до 600 кг - RB600 или до 1000 кг - RB1000 и для 350 кг – ROBUSKIT.
2. Интегрированная технология BlueBUS.
3. Возможность выбора главный/второстепенный позволяет автоматически синхронизировать 2 двигателя, производя автоматизацию двух противоположно стоящих ворот.
4. 8 программируемых уровней для оптимального регулирования чувствительности.
5. Дополнительная батарея PS124, которая может устанавливаться внутри корпуса привода.
6. Датчик температуры адаптирует крутящий момент двигателя в соответствии с погодными условиями.
7. Раздельные входы для команд открытия и закрытия

Сравнительные технические характеристики

	RB350	RB600/RB600P	RB1000/RB1000P
Питание, (В, 50/60 Гц)	230		
Аккумуляторная батарея	PS124		
Макс. вес ворот, (кг)	350	600	1000
Макс. Вращающий момент, (Нм)	6	18	27
Скорость, (м/с)	0.34-0.18	0.31-0.10	0.28-0.9
Температура, (°C)	-20 ÷ +50		
Класс защиты, (IP)	44		
Размеры, (мм)	330x210 h303		



nicetoday

RBA1: индукционный концевой выключатель для Robus.

Замена классического механического выключателя на новый, индукционный концевой выключатель. Это позволяет обеспечить более простой монтаж, а так же высокий уровень безопасности не зависимо от погодных условий (грязи, дождя, снега и т.д.).



Вы сможете воспользоваться всеми преимуществами, которые предлагает индукционные концевые выключатели, приобретая:

- Дополнительный аксессуар RBA1 – используется с RB600 и RB1000.

или

- Версии Robus, которые уже снабжены индукционным концевым выключателем, RB600P для ворот до 600 кг или RB1000P для ворот до 1000 кг.