




nicetoday

Комплект для автоматизации гаражных ворот SPIN21KCE



- Пульт ДУ FLO2R-S с динамическим кодом: максимальная безопасность.
- Встроенное освещение.
- Система обнаружения препятствий.
- Плавный пуск и останов привода.
- Автоматический и полуавтоматический режим работы.
- Новая рейка с ременной передачей.
- Дополнительный шнур для дистанционного управления приводом.

- Новая технология BlueBUS: подключение фотоэлементов с использованием всего двух проводов.
- Диагностика всех систем. В случае неполадки встроенная лампа сигнализирует об ошибке.
- Встроенный приемник ДУ SMXI с динамическим кодом.
- Легкая установка благодаря возможности поворота корпуса привода.
- Простое программирование с использованием трех клавиш.
- Простой способ подключения проводов.

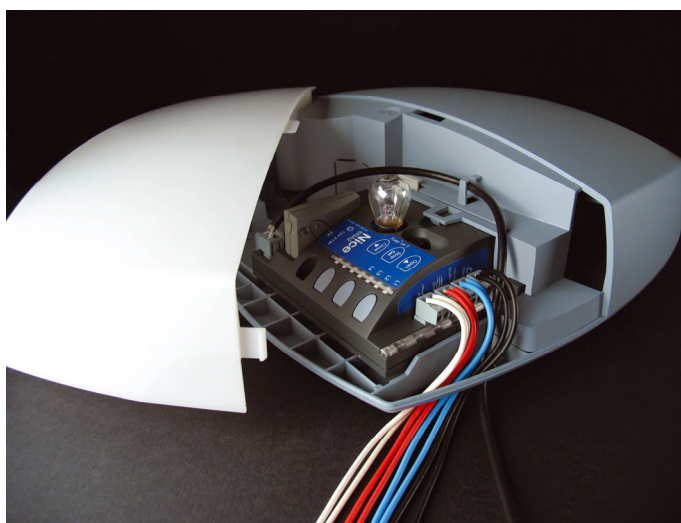



nicetoday

SPIN21KCE. Комплект автоматизации для гаражных ворот.

Характеристики SN6021

Питание, (В пер. тока 50/60 Гц)	230
Аварийное питание, (В пост. тока)	24
Потребление от сети, (А)	1
Потребление в резервном режиме, (Вт)	40
Потребляемая мощность, (Вт)	250
Класс защиты, (IP)	40
Скорость, (м/с)	0,14 – 0,2
Макс. площ. подъемно-пов. ворот, (кв. м)	8,4
Макс. площадь секц. ворот, (кв. м)	8,75
Ход, (мм)	2430
Макс. тяговое усилие, (Н)	650
Рабочая темп-ра, (°С Мин./Макс.)	-20 / +50
Рабочий цикл, (операции)	до 10 последовательных циклов
Размеры, (мм)	324x327x105
Толщина направляющей, (мм)	35

В состав комплекта входит:

- привод реечного типа SN6021 со встроенным блоком управления и блоком ДУ с динамическим кодом;
- рейка с ременной передачей SNA5;
- пульт ДУ FLO2R-S с динамическим кодом.

