


# ВИДЫ И ТИПЫ ЗАПОЛНЕНИЯ, ЦВЕТОВАЯ ГАММА

## СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ

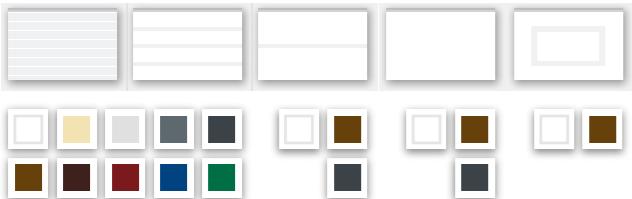

Стандартные цвета на выбор или более 200 оттенков из каталога RAL

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ




Вертикальное сплошное встроенное заполнение: профиль 82 мм

Вертикальное разреженное встроенное заполнение: профиль 82 мм с шагом 50 мм

Вертикальное разреженное накладное заполнение: профиль 37 + 82 мм с шагом 50 мм

Горизонтальное разреженное встроенное заполнение: профиль 37 мм с шагом 50 мм

## РОЛЛЕТНЫЙ ПРОФИЛЬ



Горизонтальное сплошное встроенное заполнение

## РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

С возможностью дальнейшей автоматизации

## АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Приводы **Ambo**, **Scopio** и **Twisto** для распашных ворот Prestige



Приводы **Roteo** с возможностью управления со смартфона или голосовым помощником для откатных ворот **Prestige**

## КОМБИНИРОВАННОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ




Сэндвич-панель М-гофр (гор. зап.) + профиль 37 + 82 мм с шагом 50 мм (верт. зап.)

Сэндвич-панель М-гофр (вертик. зап.) + профиль 37 + 82 мм с шагом 50 мм (верт. зап.)

02.2025. Арт. R7030131



**PRESTIGE**  
ALUTECH



**BUY NOW**

[www.shop.alute.ch](http://www.shop.alute.ch)

**ALUTECH**  
GROUP OF COMPANIES



**СИЛЬНАЯ СТОРОНА  
ВАШЕГО ДОМА**

**ВЪЕЗДНЫЕ  
ВОРОТА PRESTIGE**

## ОТКАТНЫЕ ВОРОТА PRESTIGE

### Долговечная эксплуатация

Благодаря качественным комплектующим и надежной конструкции ворота способны проработать минимум 25 000 циклов из расчета 4 открывания-закрывания в день, что эквивалентно 15 годам ежедневной эксплуатации.

### Жесткость и прочность конструкции

Совмещение профиля шины и рамы делает конструкцию ворот жесткой и продлевает срок их службы за счет отсутствия дополнительных элементов крепления.

### Отсутствие перекоса ворот

Минимальный зазор между роликами и шинами исключает перекос створки во время открывания-закрывания ворот, тем самым продлевая срок эксплуатации.

### Бесшумная работа

Полимерные ролики и зубчатая рейка обладают наименьшим коэффициентом трения и обеспечивают бесшумную работу ворот.

### Универсальность применения

Установка встречных откатных ворот дает возможность закрывать проемы шириной до 9 метров.

Max ширина проёма: 5 м



## РАСПАШНЫЕ ВОРОТА PRESTIGE

### Избежание провисания створок

Трехсекционные петли в распашных воротах регулируются по трем направлениям, что позволяет откорректировать оптимальную величину зазора и предотвратить провисание створок.

### Лаконичность конструкции

Распашные ворота обладают минимальным набором конструктивных элементов, что делает их простыми в установке и удобными для ремонта.

### Скрытый крепеж

Защищает элементы ворот от коррозии и обеспечивает привлекательный внешний вид конструкций.

### Экономия пространства

Идеальны для установки на участке, где вдоль períметра забора посажены деревья или установлена беседка.

### Практичное решение

Благодаря оптимальному конструктиву, распашные ворота являются более экономичным решением по сравнению с откатными.

Max ширина проёма: 5 м



### НАДЕЖНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

Конструкция профиля рамы, угловых соединителей и кнопочных стягивающих уголков делает продукцию въездной группы **Prestige** жесткой и прочной.



### ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Алюминий как основной материал конструкций, а также отсутствие сварных элементов гарантируют защиту от появления коррозии, продлевают срок службы изделий, обеспечивая привлекательный внешний вид ворот минимум 15 лет.



### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОКРЫТИЯ

Двухкомпонентная краска со специальными пигментами защищает покрытие конструкций от воздействия низких температур, царапин и сквозной коррозии. Элементы ворот не нуждаются в подкрашивании даже спустя годы эксплуатации.



### РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОЕМА

Все продукты въездной группы **Prestige** производятся индивидуально с шагом по высоте и ширине 5 мм. Это позволяет подобрать конструкции в соответствии с вашими предпочтениями и практически к любому проему.



### МНОГООБРАЗИЕ ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ

Более 30 вариаций исполнения конструкций — как типовые, так и эксклюзивные решения. Возможна окраска в цвета по карте RAL, а также нанесение индивидуального изображения на полотно ворот методом цифровой печати.



### ПРОСТОТА СБОРКИ И УСТАНОВКИ

Оригинальная сборная конструкция без сварных швов сокращает время на монтаж. В случае ремонта поврежденный элемент может быть оперативно заменен.



## КАЛИТКА И СЕКЦИИ ОГРАЖДЕНИЯ



Для дополнительного комфорта и экономии ресурса ворот конструкции могут быть оснащены калиткой. Установка по периметру участка секций ограждения обеспечит дополнительную защиту территории, а также придаст экsterьеру завершенный внешний вид. Общий конструктив и материалы заполнения для калитки и заборных секций могут быть аналогичны применяемым во въездных воротах **Prestige**, что гарантирует надежность и долговечность их эксплуатации.

Max ширина калитки: 1,5 м

Max ширина секции ограждения: 5 м